

PLASTIGEN

Rumudluftning

20 x 20 cm, Smig



Anvendelse: Afræksshætte til rumudluftning på hældningstage

Juelsminde Aluminium Industri A/S



Industrivej 7 - DK-7130 Juelsminde, Danmark

Telefon + 45 76 83 11 33


Telefax + 45 75 69 35 47 / 75 69 37 37

E-mail: jual@jual.dk

- Standard og specielle inddæknings-profiler
- Afvandings-systemer
- Udlufts-systemer
- CNC Revolverstansning
- CNC Bukning

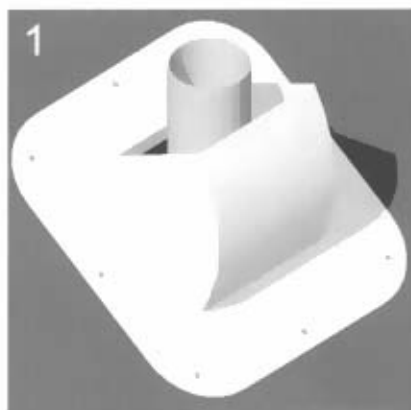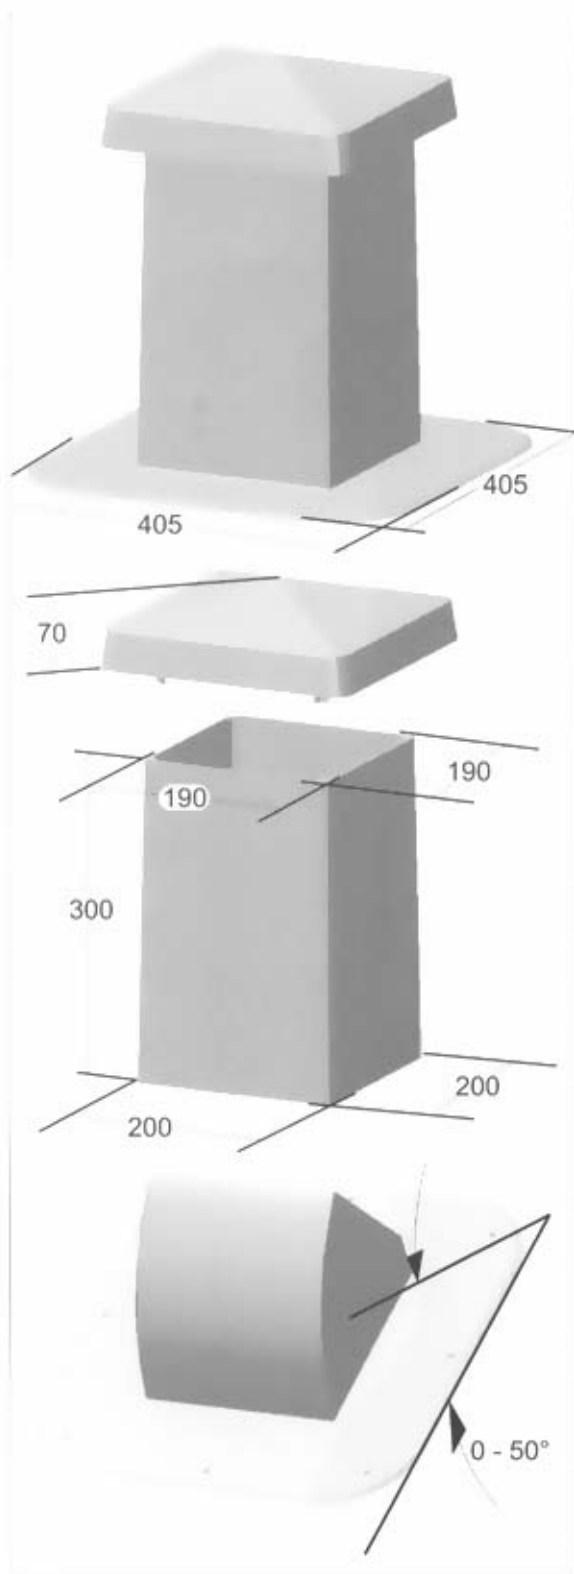


Fodstykket anbringes over udluftning og fastgøres

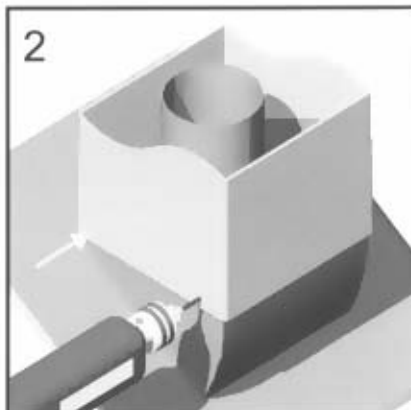

Placer røret lodret over fodstykket.
Vigtigt:

For at undgå revnedannelser skal der forbores, inden røret fastgøres med 4 skruer, - 2 i hver side!

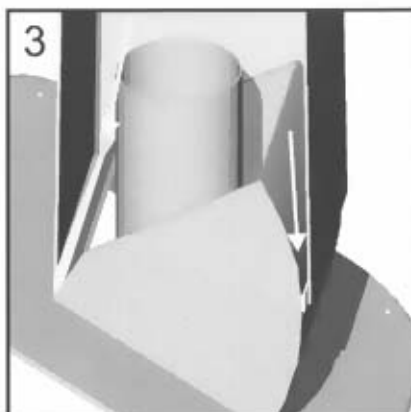

Der tætnes indvendigt langs for- og bagkant af rør med fugemasse.



Låget presses ned over røret.
Ved afmontering vrides låget af.

PLASTIGEN Rumudluftning, 20 x 20 cm, smig

Materiale: Sort ABS plast til tagpap

Grå PVC plast til PVC-folie

Isolering: Leveres uden isolering, men kan isoleres ovenfra før montering af låg